

GATOS DE PEDAL

5,5, 11 y 27,5 Ton

TRABAJA DEBAJO DEL EQUIPO CON SÓLO 11/16" DE DISTANCIA AL SUELO


- Con puntos de elevación en el pedal y en la parte superior, estos robustos gatos son ideales para elevar y aparejar máquinas, realizar el mantenimiento de carretillas elevadoras y mucho más.
- Seleccione entre 5,5 ton, 11 ton y ahora un increíble modelo de 27,5 ton de capacidad de elevación.
- Todos los gatos funcionan vertical y horizontalmente.
- La base, el pie y el conjunto de bombeo pivotan de manera independiente, permitiendo trabajar con el gato en espacios reducidos.



ASME B30.1



El gato de uña de la serie J es un gato extremadamente robusto utilizado para reparar carretillas elevadoras.

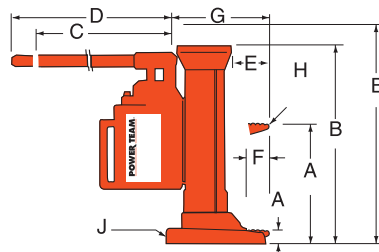

Número de Pedido	A		B		C	D	E	F	G	H	J
	Ret. (pulg.)	Ext. (pulg.)	Ret. (pulg.)	Ext. (pulg.)							
J58T	1 ¹ / ₁₆	9 ³ / ₈	14 ³ / ₄	23	14 ¹ / ₂	17 ³ / ₄	2 ³ / ₁₆	2 ³ / ₁₆	6 ¹⁵ / ₁₆	1 ⁵ / ₈	5 ¹ / ₈
J109T	1 ¹ / ₁₆	10 ³ / ₈	16 ¹ / ₂	25 ³ / ₄	14 ¹ / ₂	17 ³ / ₄	3	2 ³ / ₁₆	7 ⁷ / ₃₂	2 ¹ / ₂	6 ³ / ₄
J259T	2 ¹ / ₈	11 ³ / ₈	19 ⁷ / ₈	29 ¹ / ₁₆	8 ¹ / ₄	29 ³ / ₄	5 ³ / ₄	4	10 ¹ / ₂	3 ¹ / ₂	10 ⁵ / ₈

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Cap. ton	Carrera Izada Máx.	Número de Pedido	Carreras hasta Pistón Ext. 1 pulg.	Esfuerzo de Manivela a Carga Máx. (lbs)	Manivela de Transporte	Peso (lbs)
5 ¹ / ₂	8 ¹ / ₄	J58T	8	83,9	Sí	43
11	9 ¹ / ₄	J109T	13	88	Sí	64
27 ¹ / ₂	9 ³ / ₁₆	J259T	21	88	Sí	203

* Consulte los pesos de envío en la lista de precios actualizada.

